

JFAB-CENMATIC

Armbågskontakt

Originalalet

Endast 50 mm smal



12 - 022
Rostfritt

12 - 022K
Koppar

12 - 022M
Mässing



JFAB-CENMATIC:s Armbågskontakt finns i flera utföranden.

Som standard är höljet av borstat rostfritt stål och tangenten i svart slagtålig polykarbonat.

Höljet finns nu även i koppar och mässing och kan även lackeras i valfri RAL kulör.

Även tangenten kan beställas i valfri RAL kulör.




JFAB-CENMATIC:s Armbågskontakt kan monteras vid alla motorstyrda dörrar såväl inomhus som utomhus. Den monteras utanpåliggande eller infälld med centrum 800 mm över golv så att den lätt kan nås både av rullstolsbundna och gående.

Fronten är utförd i borstat rostfritt stål och är motståndskraftig mot väder och vind. Den är lätt att hålla ren och är också marknadens mest motståndskraftiga armbågskontakt mot skadegörelse.

- **12-022** är avsedd för montage i torra utrymmen eller under tak. Frontens bredd är endast 50 mm.
- **12-025** Lika 12-022 men för infällt montage i torra utrymmen eller under tak. Frontens bredd 67 mm.
- **12-026** Lika 12-025 men med bredare front 90 mm.
- Samtliga kan beställas med IP-67 tät mikrobrytare.
- Anslutes lätt med kabel från kortsidan eller bakifrån
- Inkommande kabel installeras på skruvplint. Se inkopplings-anvisning på broschyrens baksida.

Armbågskontakterna är nu miljöklassade i SundaHus Miljödatabas.

Mått - och inkopplingsanvisning

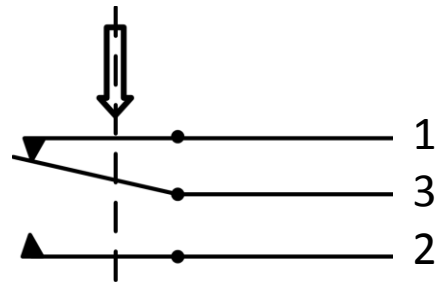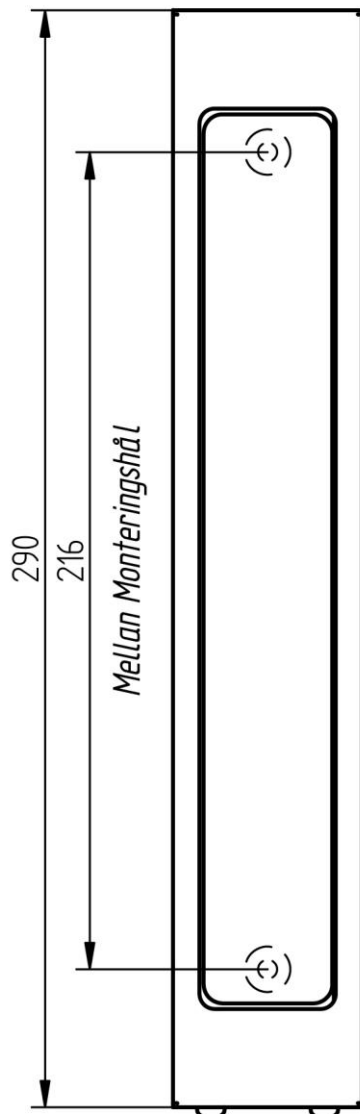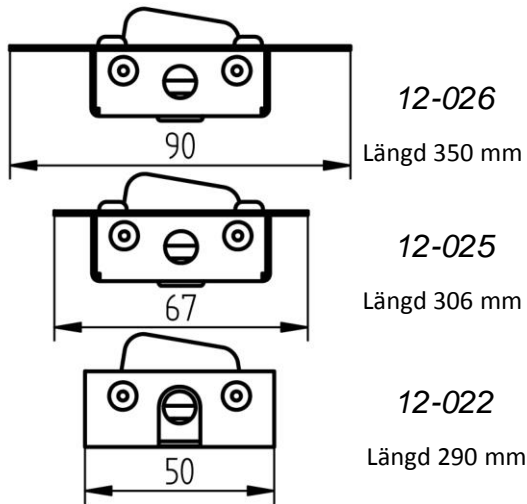

Kan kompletteras med ytterligare en växlingskontakt.



 **JFAB-CENMATIC**
Electronic Systems AB

Bangatan 19

Telefon: +46 8 98 39 00

SE-171 63 Solna

e-post: sales@jfab.se

Hemsida: www.jfab.se

Mer information på vår hemsida.